Ejemplo de instalación, pavimento cl. D 400

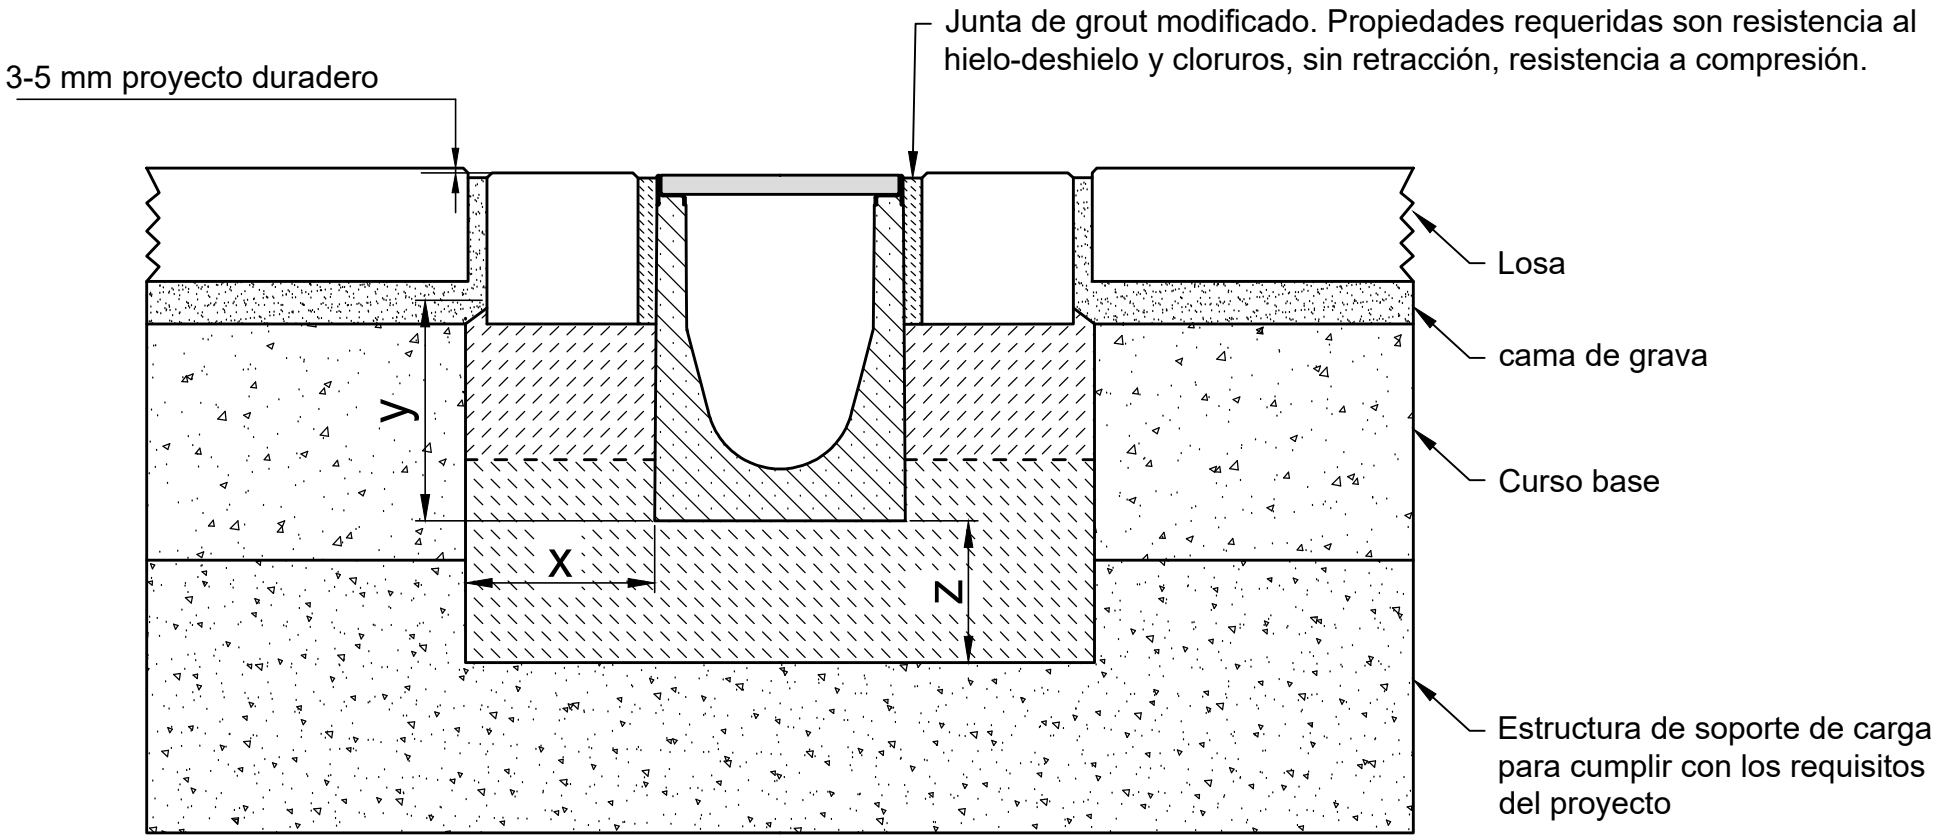

* y = altura de Canal -14 cm

Categoría según EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Fundación: con x / de altura y / grosor z (en cm)					20 / * / 15		
EN 206-1 / DIN 1045-2	calidad de la base de hormigón						
La calidad concreta es una calidad mínima	sin peligro sobre el apoyo lateral				C25/30 X0		
	con peligro sobre el apoyo lateral				C25/30 XF3		

Aplicación a los siguientes sistemas:

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
CANAL DE SERVICIO FASERFIX KS 100, 150, 200, 300

Los ejemplos de instalación / aconsejan constantemente ser adaptados a las condiciones técnicas.Antes de la planificación o la instalación por favor verifique la versión corriente en www.hauraton.com.

El ejemplo de instalación representa una recomendación probada de la empresa HAURATON. La responsabilidad final del diseño, por ejemplo, las juntas de dilatación o la transferencia de carga adecuada recae en el planificador responsable, la responsabilidad de la ejecución recae en el contratista.

** Las situaciones de instalación con sistemas de drenaje con altas cargas dinámicas (por ejemplo, aeropuertos, autopistas y zonas de maniobra de autobuses, camiones y carretillas elevadoras, etc.) no se tienen suficientemente en cuenta en la norma DIN EN 1433. Por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos elaborar soluciones específicas para cada proyecto.

Condiciones 12.06.2025	intalacion general, instrucciones de aplicación	Formato DIN	A4
		Escala	1:8
0000023698_SPANISH.dwg	26	EBBw	
FF KS 200 RiAbd Typ 010 Kl. D400			

hauraton
Rambla de l'Exposició, 59
08800 Vilanova i la Geltrú,
Barcelona España
Tel. +34 652 629 991
Julieta.gabri@hauraton.com