


Ejemplo de instalación, concretamente cl. A 15 - E 600

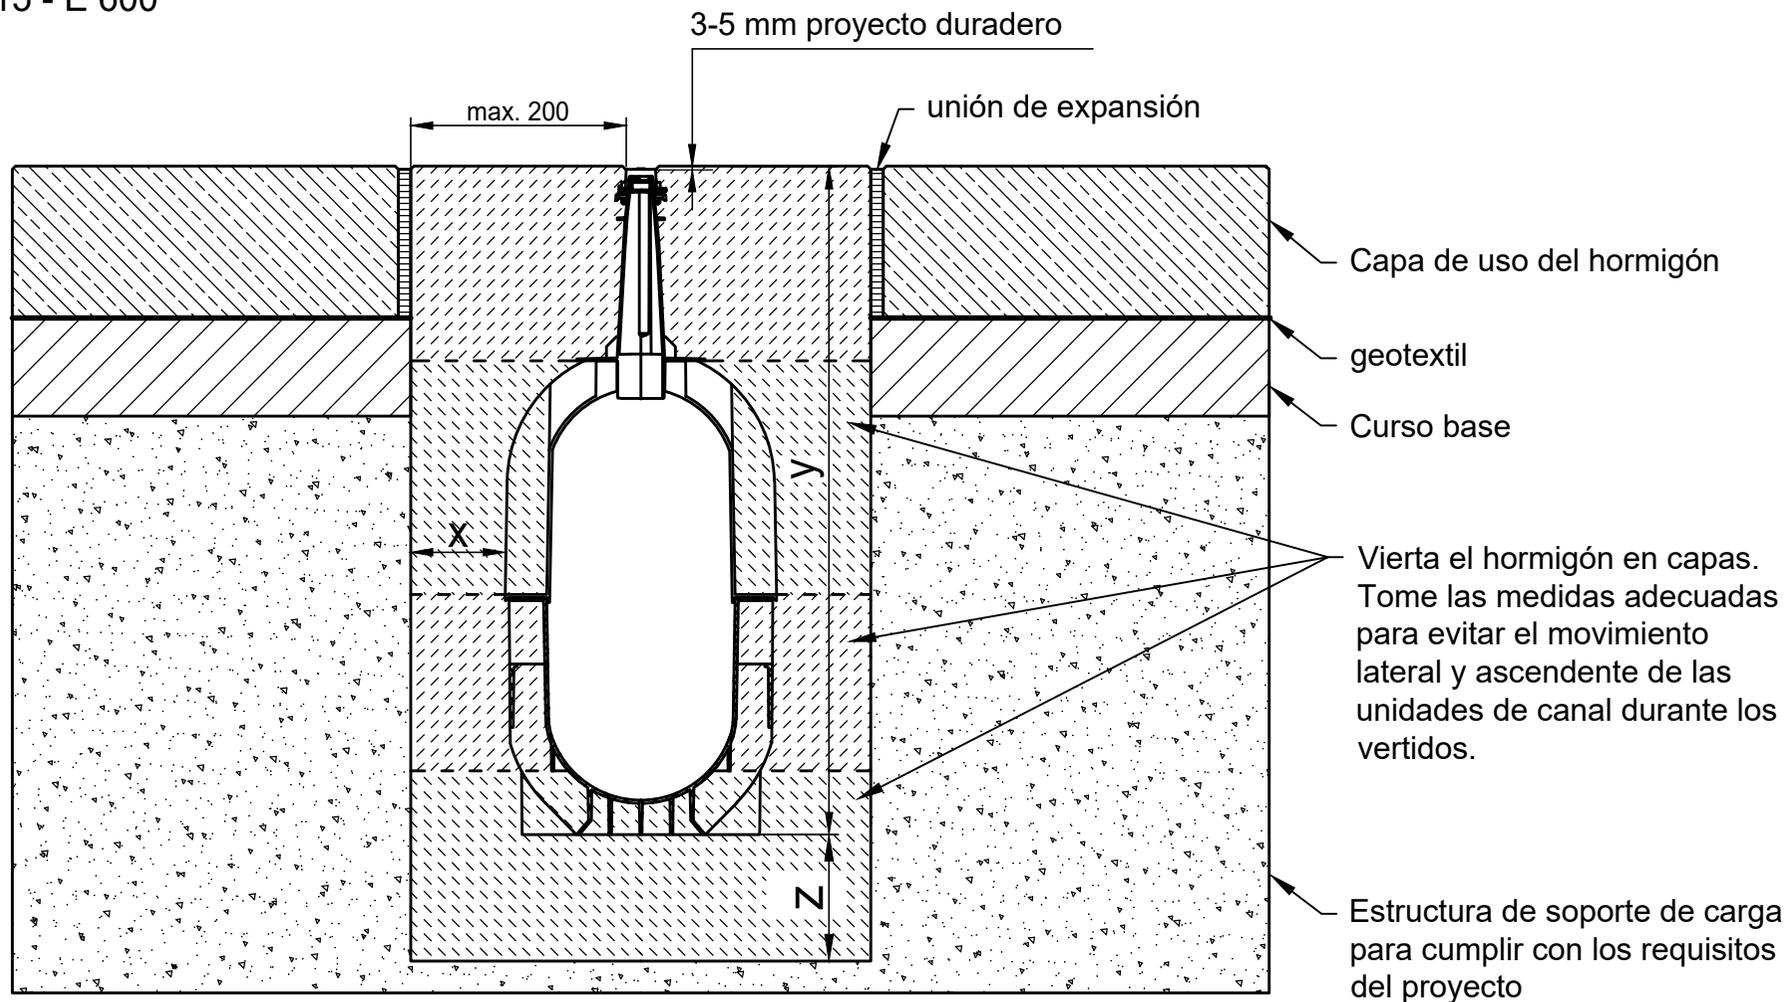

* y = altura del canal más desnivel

Categoría según EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Aplicación a los siguientes sistemas: RECYFIX HICAP F 8200, 8300
Fundación: con x / de altura y / grosor z (en cm)		10 / * / 15	10 / * / 15	15 / * / 15	15 / * / 15	15 / * / 20		
EN 206-1 / DIN 1045-2	calidad de la base de hormigón	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1		
	La calidad concreta es una calidad mínima	sin peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0	
	con peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3		

Los ejemplos de instalación / aconsejan constantemente ser adaptados a las condiciones técnicas. Antes de la planificación o la instalación por favor verifique la versión corriente en www.hauraton.com .		Condiciones	30.09.2022	instalación general, instrucciones de aplicación	Formato DIN	A4	 Rambla de l'Exposició, 59 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona España Tel. +34 652 629 991 Julieta.gabri@hauraton.com
El ejemplo de instalación representa una recomendación probada de HAURATON. La responsabilidad final de la ejecución recae en el planificador a cargo. Deben tenerse en cuenta las condiciones específicas del proyecto.					Escala	1:12	
** Las situaciones de instalación con sistemas de drenaje con altas cargas dinámicas (por ejemplo, aeropuertos, autopistas y zonas de maniobra de autobuses, camiones y carretillas elevadoras, etc.) no se tienen suficientemente en cuenta en la norma DIN EN 1433. Por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos elaborar soluciones específicas para cada proyecto.						EBBw	
		0000098002_SPANISH.dwg		8			
		RF-HICAP-F-8300 Einbaubeispiel Klasse E 600 in Beton					